


JDCHE 5H

Carril de doble cuerpo pre-cableado con 5 hilos para suspender.



L= 1470 mm	35/49/80W
L= 1525 mm	58W
L= 2340 mm	28/54W + 28/54W
L= 2450 mm	36W + 36W
L= 2940 mm	35/49/80W + 35/49/80W
L= 3050 mm	58W + 58W

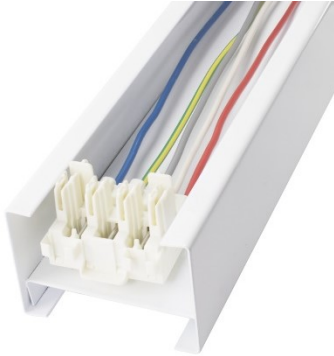

■ Todas las medidas se detallan en mm

Características técnicas

Fabricado en chapa de acero de 0,8 mm desengrasado, fosfatado y pintado en epoxi poliéster RAL 9010. Diseñado para suspender mediante los accesorios adecuados y formación de líneas continuas con regleta industrial T8 o T5, dotado con un pre-cableado de 5 hilos.

Nomenclatura



Posibilidades de suministro

■ Cualquier color de carta RAL

■ Color: Blanco

Accesorios

JD-ALIN-BL >> Alineador reflector blanco	JDUIN >> Unión intermedia externa	JDUIH >> Unión intermedia interna	JDSG >> Fijación para cable
JDST >> Fijación para tija	JDST+T >> Fijación para tija con tuerca incorporada	JDTFH >> Tapa final	JDTB >> Tapa base de: 1,00 mt 1,50 mt 1,70 mt
JDPC >> Soporte luminaria	JDPCP >> Soporte reflector para las luminarias de dos tubos	JDPCPR >> Soporte reforzado	JDSEP >> Fijación para pared

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LxAxH)
JDCHE 5H 3050	3050x60x40mm
JDCHE 5H 2940	2940x60x40mm
JDCHE 5H 2450	2450x60x40mm
JDCHE 5H 2340	2340x60x40mm
JDCHE 5H 1525	1525x60x40mm
JDCHE 5H 1450	1450x60x40mm