


JDE IP-65 LED-TRI

Pantalla estancia IP-65 LED.

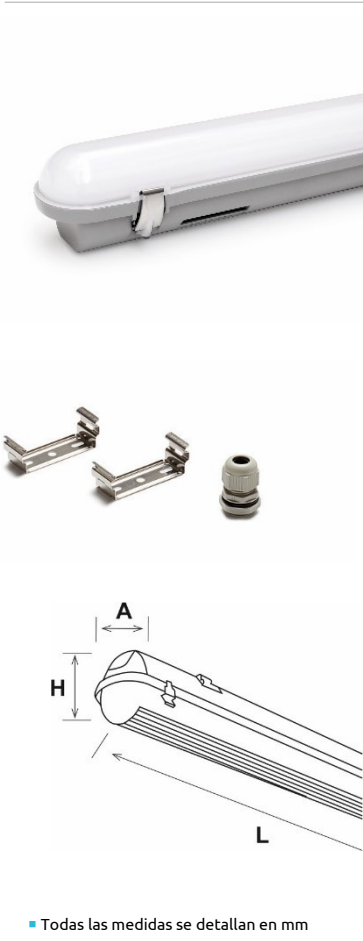

Características técnicas

Pantalla estancia con grado de protección IP-65 adecuada para soportar ambientes que requieran una protección extra contra los elementos. Cuerpo fabricado en policarbonato auto extingüible V2 de color gris y junta de poliuretano expandido, su difusor de policarbonato auto extingüible V2 estabilizado a los rayos UV está diseñado para una óptima distribución lumínica.


Electrificación



Nomenclatura



Fotometría



- Vida Útil: 50.000 h
- Temperatura: 3.000 | 4.000 | 6.500K
- MacAdam: Step 4

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	W	mA	DIMENSIONES (LxAxH)
ETRIA1SAAx	JDE IP-65 LED-TRI 17W 615mm	2450	16,9	350	615x70x75mm
ETRIB1SABx	JDE IP-65 LED-TRI 34W 1215mm	4900	33,8	500	1215x70x75mm
ETRIC1SACx	JDE IP-65 LED-TRI 43W 1515mm	6130	42,3	700	1515x70x75mm

Posición x (temperatura) 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6500K