


JDFU 47 OPTIC

Luminaria LED lineal multiespacios



■ Todas las medidas se detallan en mm

Características técnicas

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria lineal diseñada para adosar o suspender con ópticas PMMA con un rendimiento del 93%.


Electrificación



Nomenclatura



Fotometría

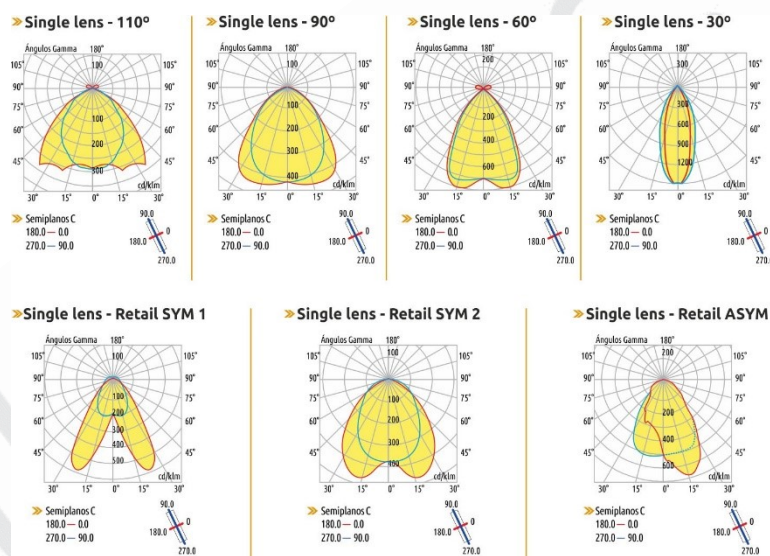

Suspensiones



Posibilidades de suministro

- Un solo tramo de hasta 3,5m.
- Cualquier color de carta RAL

- Color: Blanco - Gris
- Vida Útil: 60.000 h
- Temperatura: 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.500K
- MacAdam: Step 3

JDFU 47 OPTIC

Luminaria LED lineal multiespacios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	W	mA	DIMENSIONES (LxHxA)
FU47A1SOAxx	JDFU-47 OPTIC 6W SUP 570mm	1010	5,6	250	570x68x47mm
FU47A1SOBxx	JDFU-47 OPTIC 8W SUP 570mm	1380	8,0	350	
FU47A1SOCxx	JDFU-47 OPTIC 12W SUP 570mm	1920	11,8	500	
FU47A1SODxx	JDFU-47 OPTIC 18W SUP 570mm	2600	17,1	700	
FU47B1SOAxx	JDFU-47 OPTIC 12W SUP 1128mm	2020	11,2	250	1128x68x47mm
FU47B1SOBxx	JDFU-47 OPTIC 16W SUP 1128mm	2760	16,0	350	
FU47B1SOCxx	JDFU-47 OPTIC 24W SUP 1128mm	3840	23,6	500	
FU47B1SODxx	JDFU-47 OPTIC 35W SUP 1128mm	5200	34,2	700	
FU47C1SOAxx	JDFU-47 OPTIC 17W SUP 1687mm	2020	16,8	250	1687x68x47mm
FU47C1SOBxx	JDFU-47 OPTIC 24W SUP 1687mm	2760	24,0	350	
FU47C1SOCxx	JDFU-47 OPTIC 36W SUP 1687mm	3840	35,4	500	
FU47C1SODxx	JDFU-47 OPTIC 52W SUP 1687mm	5200	51,3	700	
FU47D1SOAxx	JDFU-47 OPTIC 23W SUP 2245mm	4040	22,4	250	2245x68x47mm
FU47D1SOBxx	JDFU-47 OPTIC 32W SUP 2245mm	5520	32,0	350	
FU47D1SOCxx	JDFU-47 OPTIC 48W SUP 2245mm	7680	47,2	500	
FU47D1SODxx	JDFU-47 OPTIC 69W SUP 2245mm	10400	68,4	700	
FU47E1SOAxx	JDFU-47 OPTIC 28W SUP 2806mm	5050	28,0	250	2806x68x47mm
FU47E1SOBxx	JDFU-47 OPTIC 40W SUP 2806mm	6900	40,0	350	
FU47E1SOCxx	JDFU-47 OPTIC 59W SUP 2806mm	9600	59,0	500	
FU47E1SODxx	JDFU-47 OPTIC 86W SUP 2806mm	13000	85,5	700	

1ª posición x (temperatura) 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6500K

2ª posición x (color) B= Blanco / G= Gris